

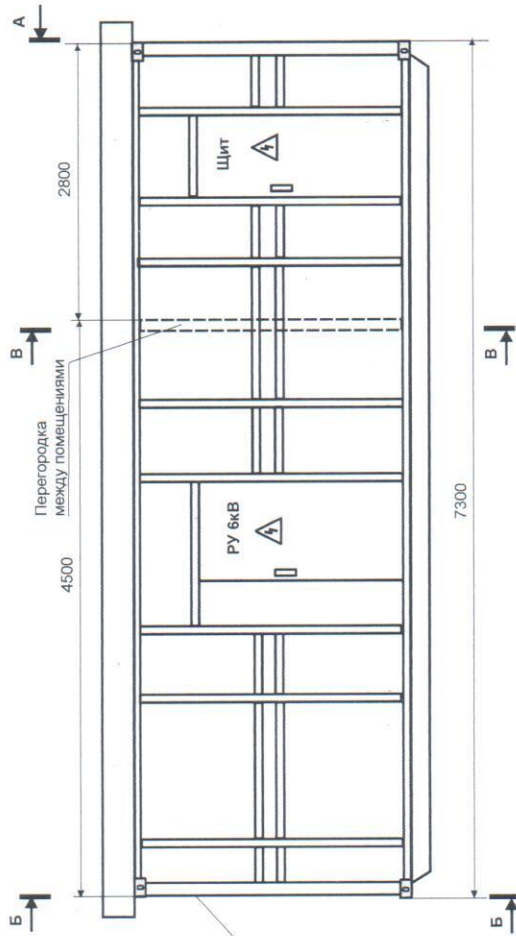


Блок-контейнер под изготовление

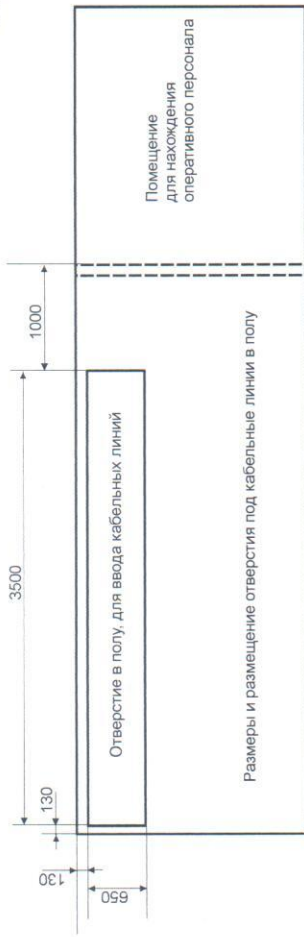

Эта сторона без капитальной стены, для стыковки с 1 частью модуля. Каркас по периметру из профтрубы 130*130

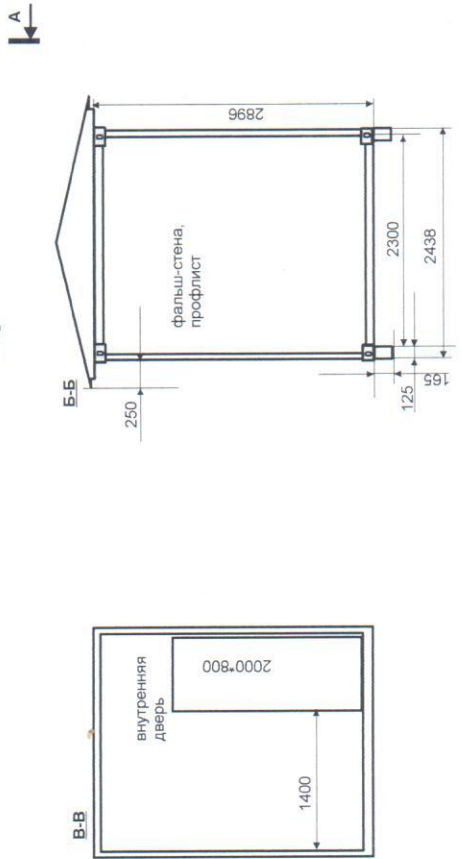

1. Крыша - съемная для монтажа электрооборудования краном.
2. Утеплитель - базальтовый наполнитель толщиной 100 мм.
3. Пол - лист 4мм рифленный с утеплением снизу
4. Кровля- металл 2мм, сварка
5. Отверстие в полу под кабель прямоугольного сечения 650*3500
6. Отсутствие мостиков холода в местах размещения каркаса
7. Внутренняя стена - белый профлист С-8,
8. Наружная стена - серый профлист С-8 с усиленной противветровой устойчивостью (существует риск срыва профлиста на токоведущие части высокого напряжения).