

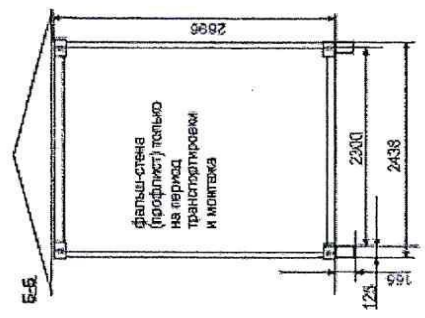


Торец без стены, толщ. каркаса по периметру из профиля 150\*120

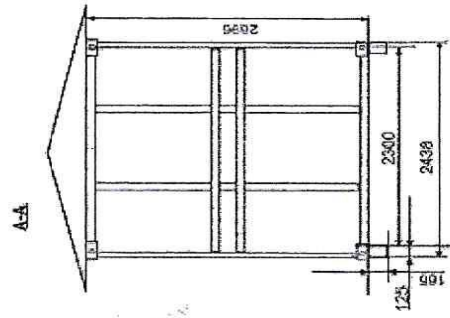

1. Утеплитель - базальтовый наполнитель толщиной 100 мм.
2. Пол - лист 4мм рифленый с утеплением снизу
3. Кровля - металл 2мм, сварка
4. Отверстие в полу под кабель прямоугольного сечения 300\*3500
5. Отсутствие мостиков холода в местах размещения каркаса
6. Внутренняя стена белый профлист С-8,
7. Наружная стена серый профлист С-8 с усиленной противветровой устойчивостью (существует риск срыва профлиста на токоведущие части высокого напряжения)