



Согласовано:
Главный инженер
ООО «Абазинский рудник»
С.Г. Замятин



Утверждено:
Директор
ООО «Абазинский рудник»
В.Р. Михеев

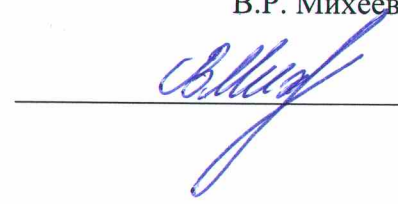

Техническое задание
на выполнение работ по изготовлению комплекта стенового и кровельного
ограждения для здания подъёмной машины ЦР6*3,4/0,6 шахты
ООО «Абазинский рудник».

1. **Объект строительства:** Ствол Клетевой подъемная машина ЦР6*3,4/0,6. по адресу: Хакасия, г. Абаза, промплощадка шахты.
2. **Заказчик:** ООО «Абазинский рудник»
3. **Исполнитель:** Определяется по результатам конкурентной закупки.
4. **Задача:** Изготовление и поставка сэндвич-панелей (далее также «товар») для нужд Заказчика, согласно настоящему Техническому заданию.
5. **Место (базис) поставки товаров:** ООО «Абазинский рудник» по адресу: Хакасия, г. Абаза, ул. Фестивальная 27Ж
6. **Период изготовления:** до 40 рабочих дней, если иного не предусмотрено производителем
7. **Период поставки Товара:** в течение 7 календарных дней после изготовления Товара
8. **Таблица исходных параметров для выполнения работ:**

№№ п.п.	Исходные данные	Виды работ
1	2	3
1	Здание ЦР6*3,4/0,6 с перекрытием	• Изготовление комплекта кровельного ограждения из сэндвич-панелей трехслойных кровельных с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина: 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм. S=983 м2 • Изготовление стенового ограждения из сэндвич-панелей трехслойных стеновых с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм. S=1 810,6 м2 • Изготовление стенового ограждения из сэндвич-панелей трехслойных стеновых с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм. S=138 м2 • Изготовление стенового ограждения из сэндвич-панелей трехслойных стеновых с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из

		минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм. S=37,2 м2
2	Фасонные изделия согласно номенклатуре	• Общей площадью 1 036,3 м2
3	Комплектующие	• Согласно спецификациям, л. 13, 14, 15 чертёж 2802/2023-АР
4	Элементы заполнения дверных проёмов	• Согласно спецификациям, л. 3 чертёж 2802/2023-АР. (25 шт.)
5	Элементы заполнения оконных проёмов	• Согласно спецификациям, л. 3 чертёж 2802/2023-АР. (26 шт.)
6	Элементы ограждения	• Согласно спецификациям, л. 10 чертёж 2802/2023-АР. (89 шт.)
7	Элементы водосточных систем	• Согласно спецификациям, л. 10 чертёж 2802/2023-АР. (219 шт., 65 м.п.)
8	Требования к товару	Поставляемый товар должен быть новым, не использованными ранее, не модифицированными, невосстановленными, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 1 квартала 2026 года. Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при нормальных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Товар должен удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами. В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик товара требованиям соответствующих нормативных документов России. Все заявленные технические параметры поставляемого товара обязательно подтверждаются официальными документами производителя, доступными из открытых источников. Заказчик имеет право проверить заявленные характеристики любым доступным способом (получение данных на

		официальном сайте производителя, запрос производителя и т.д.).
9	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ	Порядок оплаты – безналичный расчет. Предоплата по договору 25%. Постоплата 75% производится в течение 10 банковских дней после поставки продукции на ЦМС ООО «Абазинский рудник» и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
10	Требования к доставке готовой продукции, таре и упаковке.	Согласно графика, согласованного с заказчиком. Погрузка Товара, его доставка до базисов поставки Покупателя и разгрузка на базисах поставки Покупателя осуществляются силами производителя. Поставляемые товары должны отгружаться чистыми в упаковке (или таре) предприятия-изготовителя. Упаковка, должна обеспечивать полную сохранность Товара от физических и климатических повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Товар, упаковка и тара, должны быть надлежащим образом промаркированы. Доставка комплекта материалов до места, указанного Покупателем. по адресу: Хакасия, г. Абаза, ул. Фестивальная 27Ж
11	Требования к результатам работ и порядку приемки	• Работы по изготовлению и отгрузке готовой продукции должны быть выполнены до 01.05.2026г. • Сэндвич-панели поставить в оригинальной заводской упаковке с маркировочными знаками. Маркировка должна быть доступной для прочтения, при необходимости её продублировать на открытых поверхностях. • Товар должен быть поставлен вместе с комплектом товарораспределительной документации. • С Товаром поставляются в полном объёме паспорта, сертификаты и иная необходимая документация на русском языке. • Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, выполненного производителем(поставщиком). • Документация, прилагаемая к Товару, должна включать в себя, но не ограничиваться: • сертификат качества продукции;

		• сертификаты соответствия ГОСТ Р; • декларации о соответствии или протоколы испытаний; • гарантия производителя; • иная документация на продукцию, упаковку, средство доставки в соответствие с действующими нормами и правилами.
12	Требование к участнику процедуры(Подрядчику)При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:	• КП в произвольной форме • Анкета участника (по форме приложения к документации); • Сертификация стеновых панелей в соответствии с Законом № 123 (ФЗ № 123), ПП РФ № 2425 или действующим техрегламентам (ТР ТС/ЕАЭС)

3. Общие требования

3.1. Настоящим техническим заданием предполагается выполнение комплекса работ по изготовлению комплекта стенового и кровельного ограждения для здания подъемной машины ЦР6*3,4/0,6 шахты ООО «Абазинский рудник».

3.2. В соответствии с утвержденным проектом, и рабочей документацией, ведомостью объемов. Исполнитель обязан выполнить следующие основные виды работ:

- **Входной контроль рабочей документации;**
- **Выполнение работ по изготовлению и приобретению комплекта стенового и кровельного ограждения согласно рабочей документации;**
- **Подготовка и сдача исполнительной и сопутствующей документации.**

3.3. При выполнении работ Исполнителю следует руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

3.4. Исполнитель обязан обеспечить: изготовление продукции в соответствии с Проектной Документацией, поставки конструкций, материалов и готовых изделий.

3.5. Перед началом работ Исполнитель разрабатывает план работ предоставляет перечень материалов и согласовывает его с Заказчиком.

3.6. Производить маркировку элементов согласно рабочей документации.

4. Перечень чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	Кол-во страниц
1.	2802/2023-АР	30
2	2802/2023-АР (Цветовое решение)	3

Начальника ОКС ООО «Абазинский рудник»


В.А. Юрьев