



Согласовано:
Главный инженер
ООО «Абазинский рудник»
С.Г. Замятин



Утверждено:
Директор
ООО «Абазинский рудник»
В.Р. Михеев

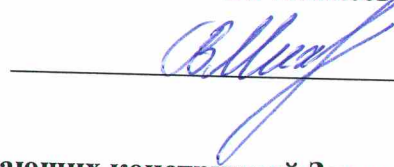

**Техническое задание
на выполнение работ по защите огнестойкости ограждающих конструкций Здания
подъемной машины ЦР 6*3,4/0,6 ООО «Абазинский рудник».**

- **Объект строительства:** Ствол Клетевой подъемная машина ЦР6*3,4/0,6 по адресу: Хакасия, г. Абаза, промплощадка шахты.
- **Заказчик:** ООО «Абазинский рудник»
- **Исполнитель:** Определяется по результатам конкурентной закупки.
- **Задача:** Защита огнестойкости ограждающих конструкций Здания подъемной машины ЦР 6*3,4/0,6 для нужд Заказчика, согласно настоящему Техническому заданию.

№№ п.п.	Исходные данные	Виды работ
1	2	3
1	Наименование работ	Выполнение работ по огнезащите металлоконструкций здания подъемной машины ЦР 6*3,4/0,6 ООО «Абазинский рудник» с разработкой проектной документации.
2	Описание работ	Выполнение огнезащиты, обеспечивающей пределы огнестойкости конструкций: R15 (при ПТМ меньше 4,0 мм) - для колонн каркаса, вертикальных связей по колоннам каркаса, распорок, балок перекрытия (на отм. 0.000), горизонтальных связей и балок покрытия, прогонов кровли, подкрановых балок и тормозных конструкций, конструкций фахверка (стойки, ригели и др.) с нормируемым пределом огнестойкости для наружных стен / внутренних перегородок, а также покрытий встроенных помещений с нормируемым пределом огнестойкости.
3	Срок выполнения работ	Срок выполнения работ в течении 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора.
4	Перечень работ, являющихся предметом закупки	• Разработка проекта огнезащитных работ здания • Разработка проекта производства огнезащитных работ (далее по тексту ПОР) • Выполнение работ по огнезащите металлоконструкций здания определенной проектной документацией. Работы должны быть выполнены собственными силами (за исключением контроля качества огнезащиты), материалами и механизмами Подрядчика. • Показатели и характеристики средств огнезащиты, за исключением группы огнезащитной эффективности, определяются

		разработчиком технической документации по согласованию с Заказчиком • Средства огнезащиты должны иметь техническую документацию (технические условия, технологические регламенты, паспорта), разработанную производителем и зарегистрированную в установленном порядке. • Перед применением средств огнезащиты подготовить в соответствии с требованиями ТД поверхности объектов огнезащиты. • Приемка огнезащитных покрытий по показателям качества проводится до подписания акта выполненных работ путем проведения контроля предоставленной документации, визуального контроля и контроля с применением КИП в соответствии с требованиями СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ». • К применению допускаются огнезащитные составы, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации • Нанесение средств огнезащиты на поверхности, ранее обработанные лаками, красками и другими составами, допускается при положительном результате исследований на их совместимость, что должно быть отражено в проектной документации.
5	Условия выполнения работ	• Все работы на объектах Заказчика должны проводиться в условиях строящегося объекта. • Перед началом выполнения работ необходимо: согласовать с Заказчиком этапы производства работ, отключение инженерных коммуникаций (при необходимости); • представить списки работников службе безопасности предприятия для получения пропусков. • Рабочие участвующие в производстве работ допускаются на объект после прохождения вводного инструктажа по ТБ. • Работы проводятся ежедневно с 8-00 до 20-00 Интенсивность и продолжительность рабочего дня согласовывается с Заказчиком. • По окончании работ должна быть произведена уборка помещений от строительного мусора. • В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов строительных конструкций, должно быть осуществлено их восстановление до первоначального состояния. • Приемку выполненных работ осуществляет двусторонняя комиссия, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика.

		• Заказчик проверяет соответствие фактически выполненных работ, соответствие используемых Подрядчиком материалов и качество выполненных работ. • В случае если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ, содержащимся в акте сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик требует устранить отмеченные недостатки, выполнить работы, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ. • При приемке огнезащитных работ: - проверяется соответствие выполненной работы ПОР, технической документации на огнезащитный состав, регламентам на выполняемую работу; - проверяется соответствие внешнего вида нанесенной огнезащиты требованиям технической документации; - проверяется соответствие толщины нанесенной огнезащиты требованиям технической документации; - проверяется соответствие адгезии нанесенной огнезащиты требованиям технической документации; - определяется коэффициент вспучивания для тонкослойных (вспучивающихся) покрытий. • При выявлении несоответствий огнезащитные покрытия не принимаются. Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ после полного устранения Подрядчиком недостатков • Срок приемки составляет 10 дней, но может быть увеличен на время проведения экспертизы сторонней организацией по объему выполненных работ Подрядчиком.
6	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ	Порядок оплаты – безналичный расчет. Предоплата по договору 25%. Постоплата 75% производится в течение 10 банковских дней, после выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
7	Требование к участнику процедуры (Подрядчику) При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику	• КП в произвольной форме • Анкета участника (по форме приложения к документации); • Организация, выполняющая работы по нанесению огнестойких покрытий, должна быть аккредитована в области подтверждения соответствия средств огнезащиты требованиям пожарной безопасности. Согласно Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о

		требованиях пожарной безопасности», СП 2.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 433.1325800.2019 «Свод правил. Огнезащита стальных конструкций. правила производства работ», ГОСТ Р 59637-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте», ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности».
8	Требования к материалам	• Поставляемый материал должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при нормальных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. • Материал должен удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами. Все заявленные технические параметры поставляемого материала обязательно подтверждаются.
9	Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ)	Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включающую в себя: • техническую документацию на средства огнезащиты; • проект производства огнезащитных работ; • сертификат соответствия применяемого средства огнезащиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации; • протоколы испытаний по контролю качества огнезащиты и соответствия нормативным требованиям; • акт сдачи-приемки выполненных работ (включающий сведения о наименовании объекта,

		адресе, месте проведения работ, площади обрабатываемой поверхности, дате проведения работ, виде защищаемых конструкций, используемом огнезащитном средстве, способе нанесения, сведения об организации – Исполнителе). • акты освидетельствования скрытых работ; • инструкции по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитных составов; • копию лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с указанием вида выполняемых работ: Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций).
10	Гарантийный срок на выполненные работы	Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 3-х (трех) лет с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (полного объема).
11	Срок выполнения работ	Апрель 2026

12. Перечень чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	Кол-во страниц
1.	2802/2023-КМ	28
2.	2802/2023-КМ1	8
3	2802/2023-КМ2	6

Начальник ОКС



В.А.Юрьев