

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО

«Абазинский рудник»

 С.Г. Замятин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению корпусов гидроперфораторов  
HL 820 и HL710

## Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению корпусов гидроперфораторов  
HL 820 и HL710 каталожный номер BG 00581864





### 1. Общие положения

1.1. Объект: корпуса гидроперфоратора HL 820 и HL710 в количестве 3 штук.


1.2. Место выполнения работ: на территории Исполнителя работ.

### 2. Состав работ


#### 3. 2.1 Износ рабочей поверхности

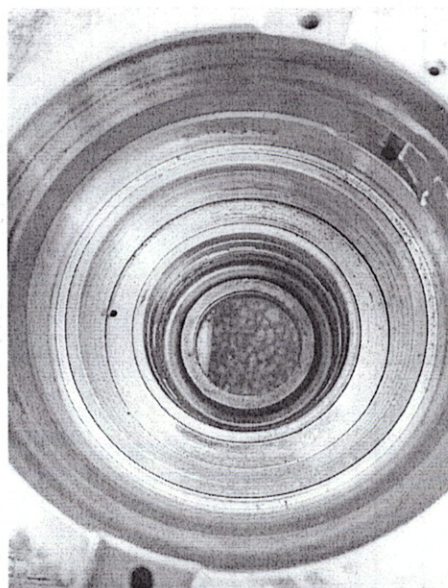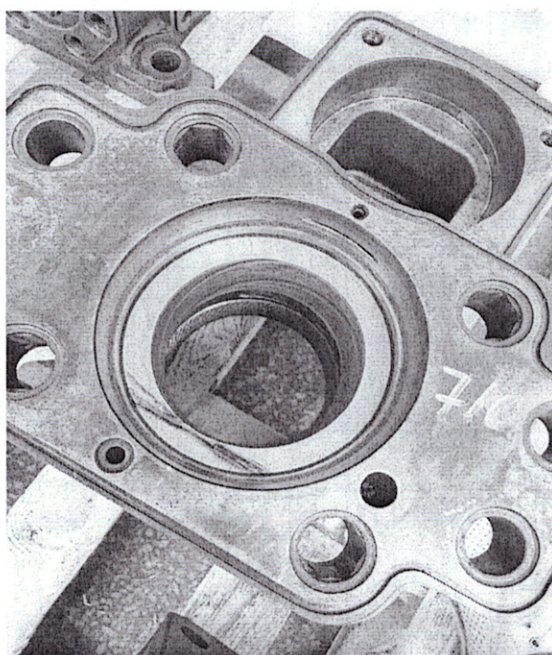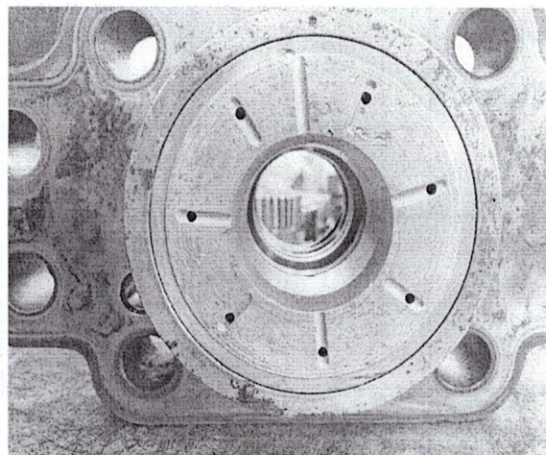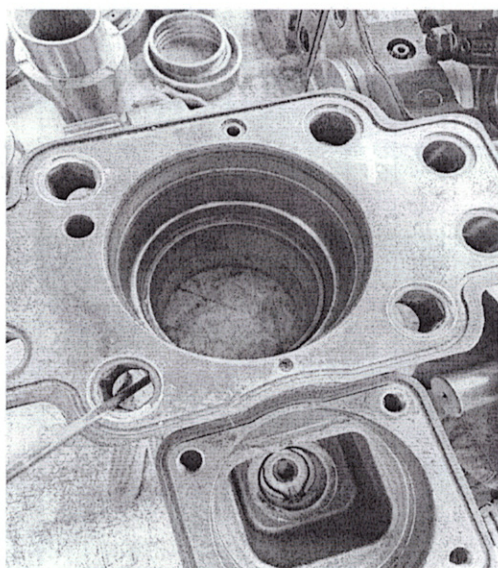

## 2.2 Восстановление резьбовой части, демонтаж остатков болтов, нарезание резьбы

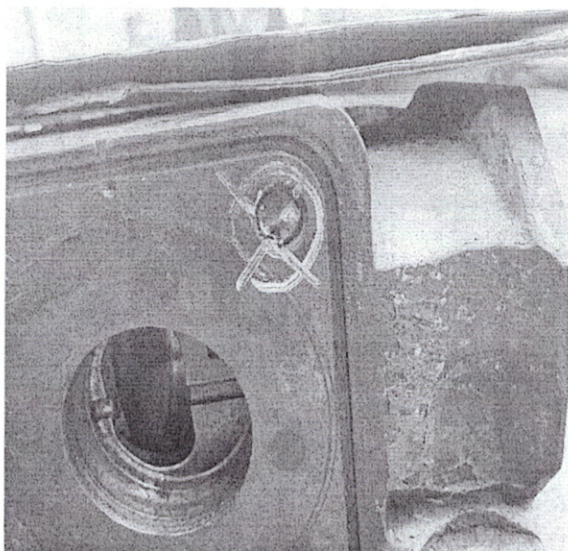

## 2.3 Износ поверхности под шестигранник шпильки, наплавочно-расточные восстановительные работы

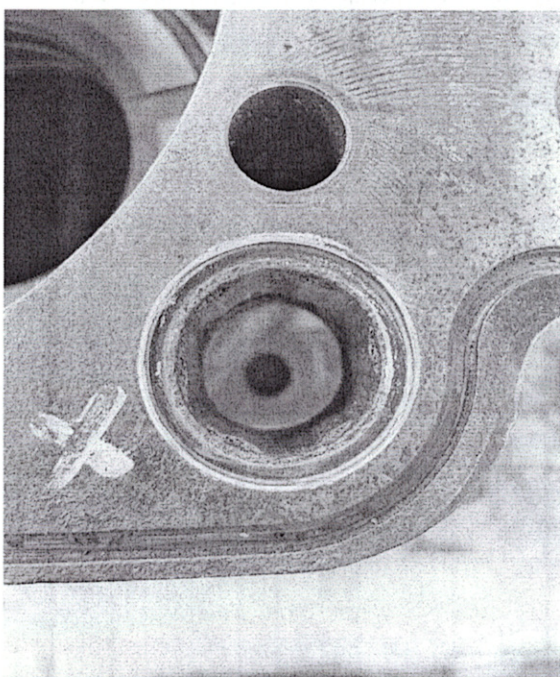

2.4 Отсутствуют втулки шестерни привода в корпусах редукторных HL820

2.5 Корпус редукторный HL710 втулки шестерни привода изношены

2.6 Три корпуса редукторных HL820, HL710 имеют развальцованные отверстия под шпильку 15252438 необходимо наплавить и фрезеровать под шестигранник

2.7 На двух корпусах редукторных необходимо восстановить резьбовую часть демонтировать остатки болтов гидроаккумулятора

2.8 На трех промежуточных корпусах HL820, HL710 заменить втулки скольжения

## 3. Условия выполнения работ

- Работы выполняются на территории Исполнителя работ, силами и средствами Исполнителя работ

- Доставка частей гидроперфоратора до места проведения работ за счет Заказчика
- Доставка частей гидроперфоратора до склада Заказчика за счет Исполнителя работ
- Составление сопроводительной документации (дефектной ведомости, счета на оплату и т.д.) и согласование с Заказчиком
- Исполнитель работ самостоятельно приобретает расходные материалы и запчасти необходимые для восстановления деталей Заказчика

#### **4. Требования к результату выполненных работ**

- Соответствие восстановленных деталей Заказчика до заводских параметров и размеров

#### **5. Требования к подрядчику**

- Наличие квалифицированного и обученного персонала (с подтверждением)
- Наличие материально-технических ресурсов для выполнения работ

Начальник участка №4



А.М. Маливанов