
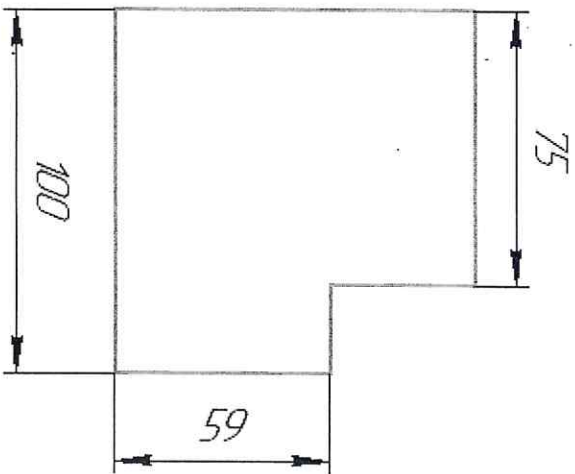


664-80-р-203-ГП-S-ЦР5Х3,2/0,55

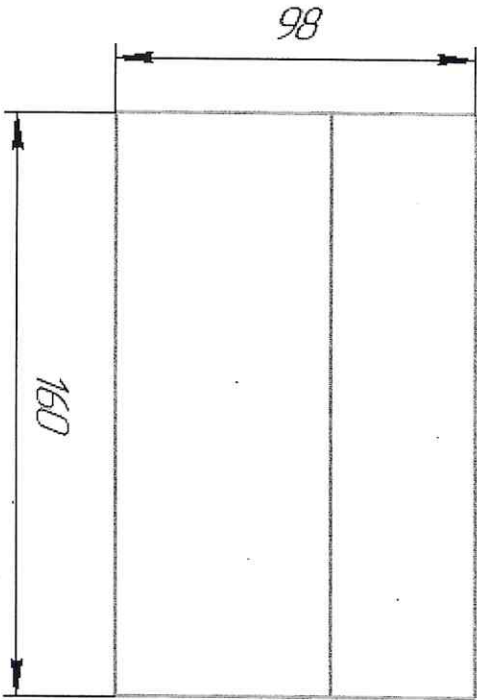

1 Не указанные литейные радиусы 5 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Техн.пр.			
Нач.отд.			
Умб.			

664-80-р-203-ГП-S-ЦР5Х3,2/0,55

Скода для соединения
проводников из Р-50
(отливка)

Ст 20/1 ГОСТ 977-88

Лист	Масса	Масштаб
Лист	11	1:2
Листов	1	1

2232 ЦР5х3,2/0,55

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

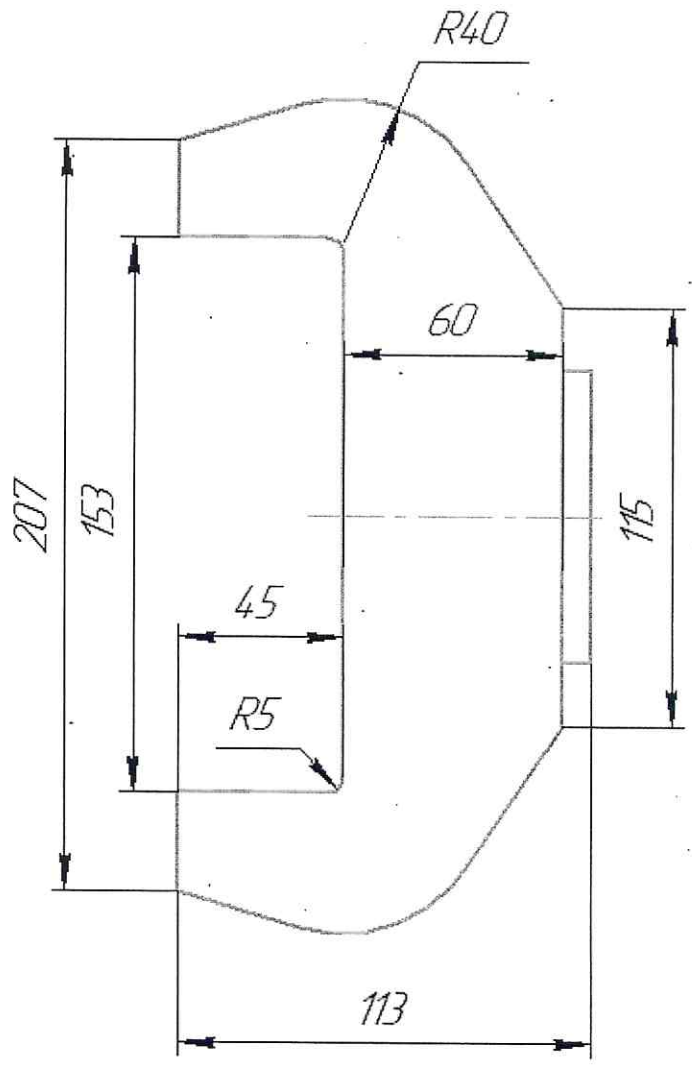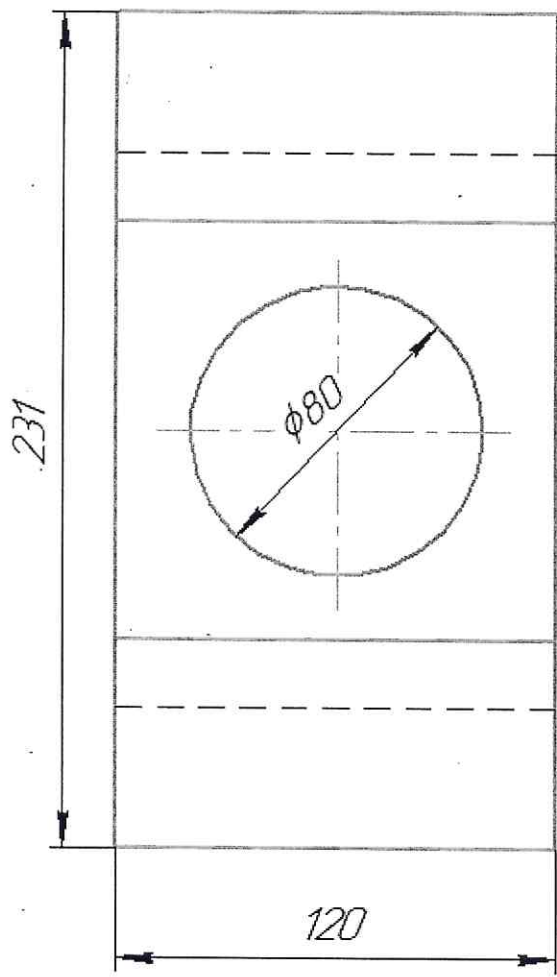

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

2232 ЦР5х3,2/0,55

Скоба Бриара
(отливка)

Ст20Л ГОСТ977-88

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов	1